



FICHA TÉCNICA SELLADOR ANTIGOTERAS EN AEROSOL

- Descripción


Membrana Fácil es una pintura de caucho impermeable que evita la penetración de humedad, goteras, óxido y corrosión. Es totalmente flexible a cualquier temperatura. Sella eficazmente juntas, fisuras y pequeñas grietas en techos, zinguerías, entradas de ventanas, claraboyas, conductos pluviales, cañerías y canaletas. Posee excelente adherencia sobre metales, aluminio, chapa galvanizada, concreto, mampostería, madera, vidrio, cerámica, PVC y materiales asfálticos. Se puede pintar posteriormente con pinturas al látex o al aceite.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO	Impermeabilizante / Sellador de caucho líquido en aerosol
CONTENIDO NETO	284g / 440cm ³
EMPAQUE CAJA	12 Unidades
RENDIMIENTO	10 metros lineales
SECADO AL TACTO	30 minutos
TIEMPO DE SECADO TOTAL	24 Horas
COLORES	Negro, Blanco, Incoloro, Gris Zinc, Rojo Teja

- Precauciones

Advertencia - Inflamable de 2da. ¡Precaución! No exponer o almacenar a temperaturas mayores a 49°C. No pulverizar sobre ni cerca de llamas o chispas. No arrojar al incinerador o al fuego. No fumar durante su uso. No respirar el vapor o la niebla del producto. Utilizar mascarilla protectora. Vapor dañino. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando dolores de cabeza o náuseas. Mantener alejado del alcance de los niños. No utilizar en caso de embarazo. No perforar, quemar o rellenar el envase al terminar la pintura. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la aspiración prolongada de los vapores. Utilice en lugares ventilados. No utilizar en superficies en contacto con alimentos. En contacto con los ojos enjuague con bastante agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. En contacto con la piel enjuague completamente con abundante agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

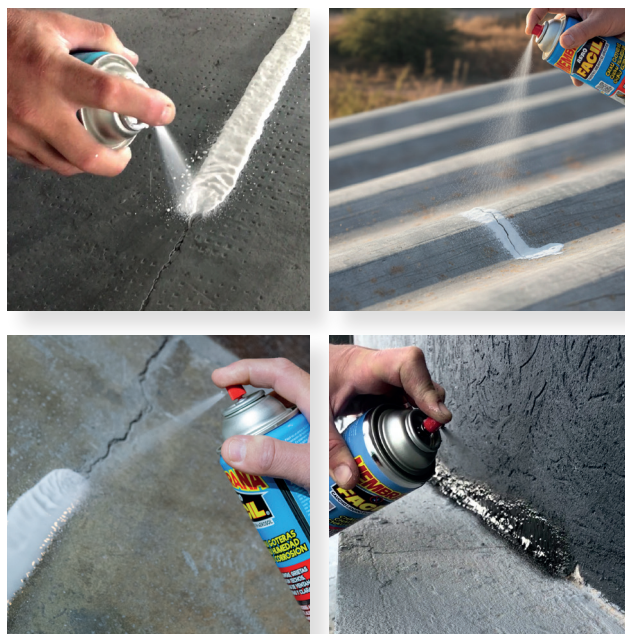

- PRESENTACIÓN

Membrana Fácil se presenta en cajas exhibidoras de 12 unidades. Las mismas pueden ser de 12 unidades del mismo color o una combinación de colores mixtos.

- Aplicaciones

Agitar vigorosamente el envase durante un minuto después de que la bolilla mezcladora comience a hacer ruido. La superficie tiene que estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Sujetar el envase en posición vertical a una distancia de entre 15 a 20 cm de la superficie a cubrir. Aplicar con movimientos constantes y uniformes. Agitar a menudo durante el uso. Aplicar una primera mano bien cargada tratando de cubrir por completo la parte a reparar. De ser necesario repetir la operación hasta formar una película uniforme para asegurarse el sellado total.

FABRICA Y DISTRIBUYE:

AERO ONE S.R.L.

CUIT: 30-71488845-1