




FICHA TÉCNICA REMOVEDOR DE PINTURA EN AEROSOL

- Descripción

Remueve Fácil es un potente removedor y decapante químico en aerosol cuya espuma activa en gel se adhiere firmemente sobre planos inclinados y piezas verticales sin escurrir. Actúa disolviendo y desprendiendo capas viejas de barnices, esmaltes sintéticos, lacas, poliuretanos, masillas, adhesivos secos y láminas de vinilo. Apto para el reacondicionamiento y restauración profunda de superficies de hierro, piezas automotrices, llantas, maderas, hormigón, mampostería y metales sin alterar ni dañar la estructura base.

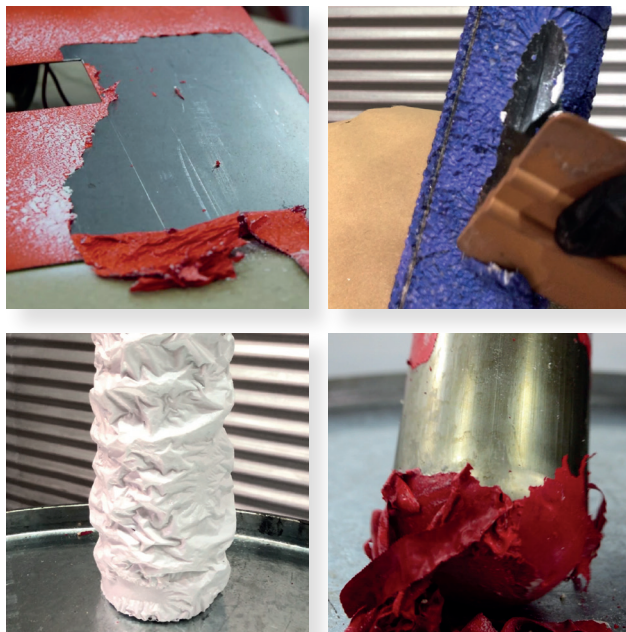

DATOS TÉCNICOS	
TIPO DE PRODUCTO	Removedor/decapante en aerosol
CONTENIDO NETO	Aerosol 420 cm ³
EMPAQUE CAJA	12 piezas
RENDIMIENTO	Variable según el espesor y la cantidad de manos de pintura a decapado
TIEMPO DE ACCIÓN	5-15 minutos (ablanda y ampolla la pintura)
ASPECTO	Líquido translúcido

- Precauciones

Inflamable de 2da categoría. ¡Precaución! No exponer o almacenar a temperaturas mayores a 49°C. No pulverizar sobre ni cerca de llamas o chispas. No arrojar al incinerador o al fuego. No fumar durante su uso. No respirar el vapor o la niebla del producto. Utilizar mascarilla protectora. Mantener alejado del alcance de los niños. No perforar, quemar o rellenar el envase al terminar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la aspiración prolongada de vapores. Utilizar en lugares ventilados. No utilizar en superficies en contacto con alimentos. En contacto con los ojos: enjuague con abundante agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. En contacto con la piel enjuague completamente con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito; solicite atención médica inmediata. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160



- PRESENTACIÓN

Remueve Fácil se presenta en cajas de 12 unidades de aerosol de 420 cm³ acondicionadas para almacenamiento seguro y venta directa en mostrador ferretero o automotor.

- Aplicaciones

Agitar bien. Pulverizar de forma abundante a una distancia de 15 a 20 cm sobre el área a tratar. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos hasta notar que la pintura comience a arrugarse o ampollarse. Retirar la pintura desprendida con espátula, viruta o cepillo de alambre. Si existen capas muy gruesas o antiguas, repetir la operación. Una vez limpio, frotar la superficie con un paño embebido en diluyente o agua para eliminar todo residuo del decapante antes de repintar.

FABRICA Y DISTRIBUYE:

AERO ONE S.R.L.

CUIT: 30-71488845-1

